
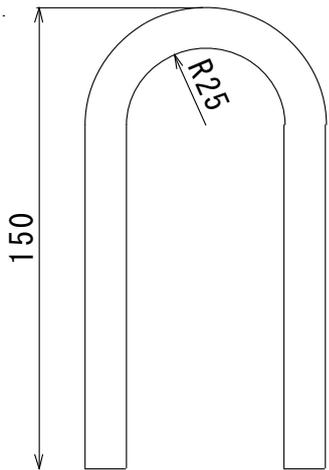
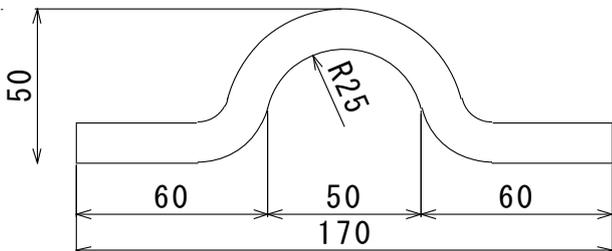




安全部品

親綱フック U型110	親綱フック U型150
内R=25R、φ 13	内R=25R、φ 13
	

※その他サイズも御相談承ります。

親綱フック ハット型170
内R=25R、φ 13


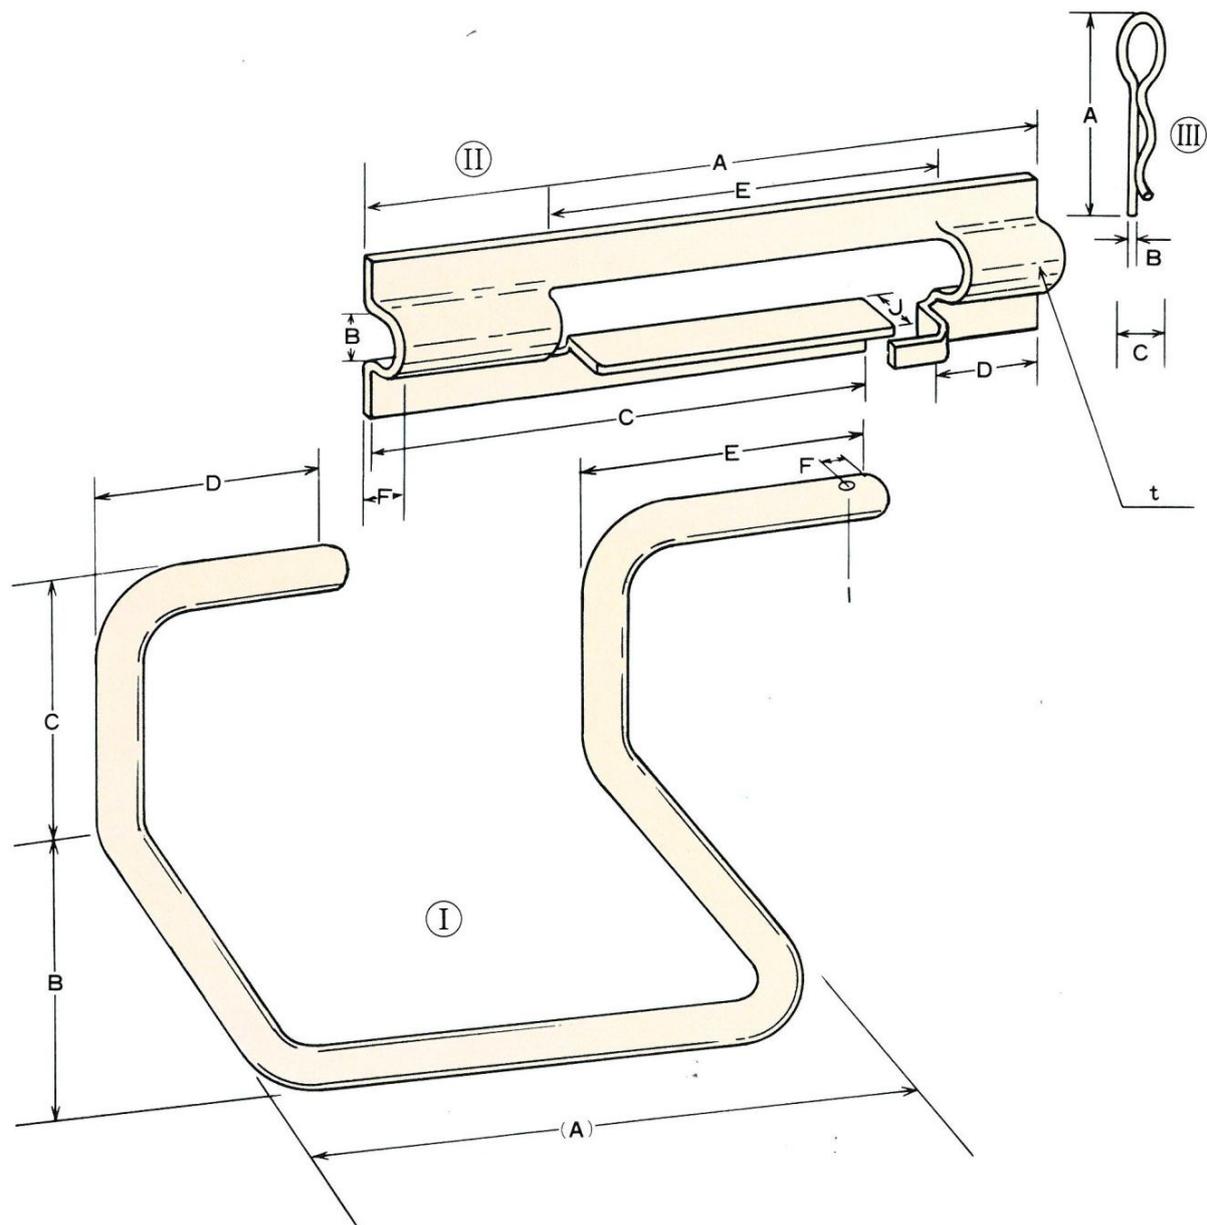
※その他サイズも御相談承ります。

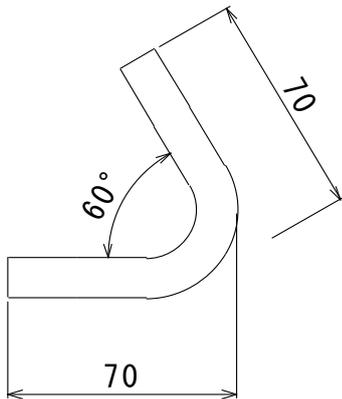ネットフック V型50	ネットフック V型70
60°、φ 9	60°、φ 13
	

※その他サイズも御相談承ります。

ステップ

ハイステップ ステップ、松葉ピン、ストッパー



部品名	サイズ	$\phi \cdot t$	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
I・ステップ		13.0	163	120	100	60	65	10			4	—
II・ストッパー		3.2	180	11	130	30	110	18	—	—	—	18
III・松葉ピン		2.9	35	20.5	—	—	—	—	—	—	—	—

単位mm

- ※トリプルロックですが各部分の安全確認を忘れずに願います。またスリーロックの曲げ、ピンの差込には十分注意をお願いします。(逆よりの差込は厳禁です。)
- ※取付け、取り外しは簡単に出来ます。ステップ部の再利用が可能です。
- ※柱脚部を取り外した後のストッパー残部18mmのため、後処理の必要がありません。